


DYNAMIC



ALTO®
Total Cleaning
Confidence™

(DA)	Instruktionsbog	3 - 8
(NO)	Instruksjonsbok	9 - 14
(SV)	Instruktionsbok	15 - 20
(FI)	Käyttöohje	21 - 25
(DE)	Betriebsanweisung	26 - 31
(FR)	Manuel d'Instructions.....	32 - 37
(NL)	Gebruikershandleiding.....	38 - 43
(IT)	Manuale di istruzioni	44 - 49
(ES)	Manual de Instrucciones	50 - 55
(PT)	Manual de Instruções	56 - 61
(EL)	γχειρίδιο οδηγιών	62 - 67
(PL)	Instrukcja obsługi	68 - 73
(CS)	Návod k obsluze	74 - 79
(HU)	Üzemeltetési útmutató.....	80 - 84
(TR)	İşletme kılavuzu	85 - 90

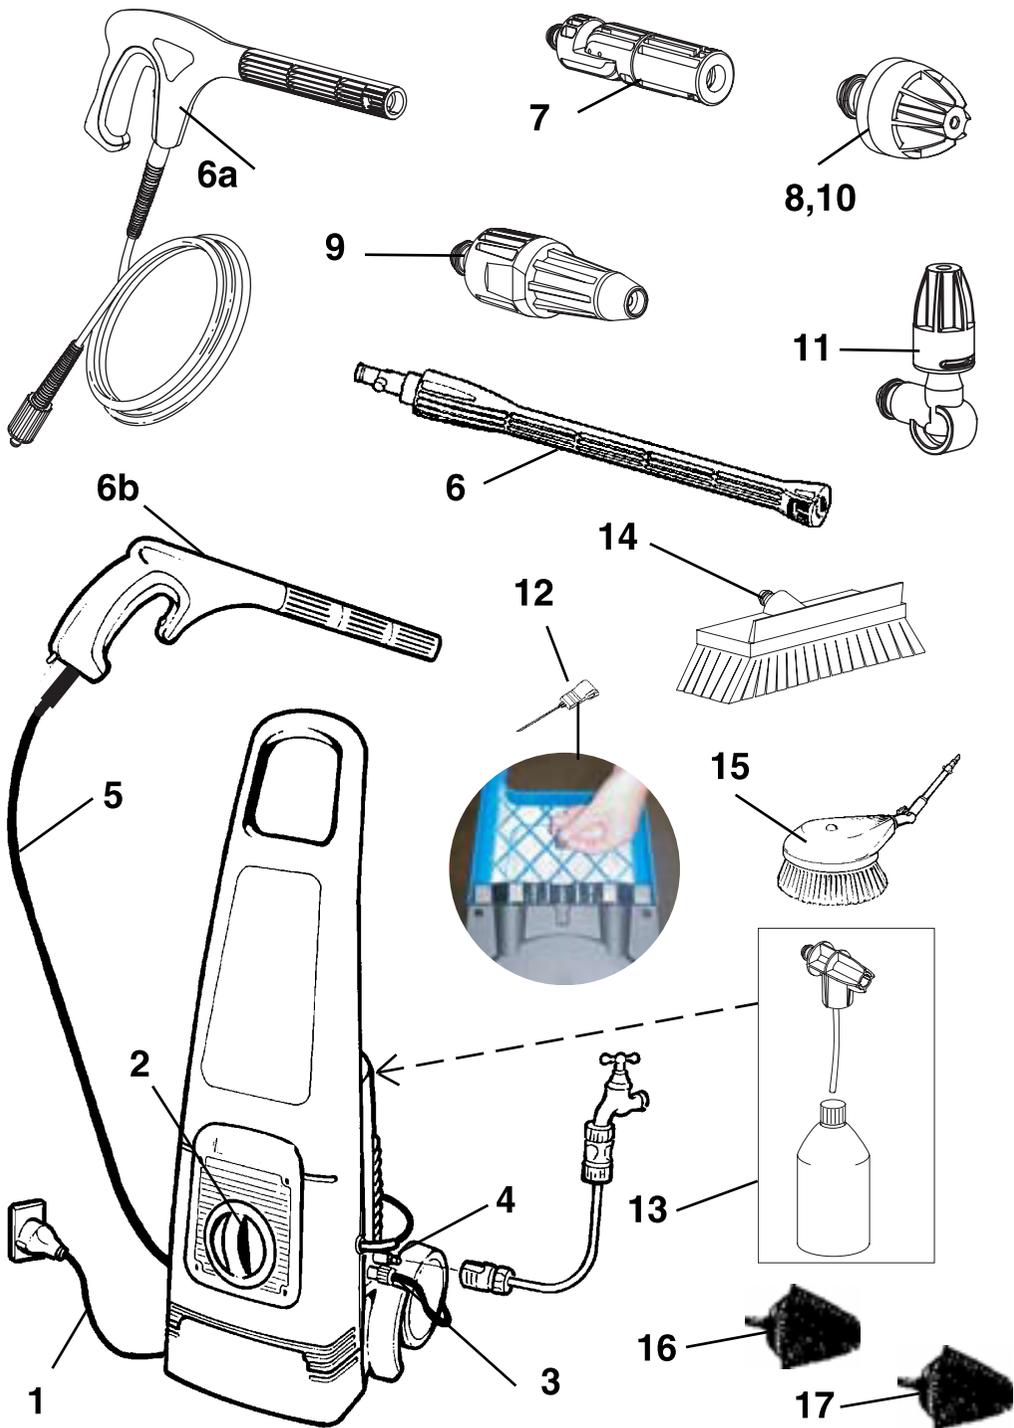

AVERTISSEMENT ! Toujours débrancher la prise électrique avant l'entretien ou le nettoyage. Afin d'assurer un fonctionnement optimal il est recommandable de :

- rincer le tuyau d'eau, le tuyau haute pression, la lance de pulvérisation et l'accessoire avant montage.
 - rincer les raccords pour sable et poussière.
 - Rincer le pulvérisateur de mousse après usage.
- Toute réparation doit être effectuée par un atelier agréé avec des pièces détachées originales.

4.1 Nettoyage de la buse

Une buse bouchée provoque une pression de refoulement trop élevée. Il faut donc nettoyer la buse de suite :

1. Arrêter le nettoyeur et démonter la buse.
2. Nettoyer la buse avec l'aiguille pour nettoyage buse (12).

IMPORTANT ! Ne jamais utiliser l'aiguille pour nettoyage quand la buse est montée sur le nettoyeur.

3. Rincer la buse de l'arrière.

4.2 Nettoyage de la filtre d'admission d'eau

Nettoyer régulièrement le filtre d'entrée d'eau tous les mois ou plus si nécessaire. Sortir le filtre à l'aide d'un tournevis et le nettoyer. Vérifier qu'il soit bien propre avant son remontage.

4.3 Nettoyage des événements

Il faut tenir propre le nettoyeur afin d'assurer le passage libre par les événements de l'air de réfrigération.

5.0 Stockage

Le nettoyeur doit être gardé à un endroit à l'abri du gel !

Avant de stocker le nettoyeur, il faut vider la pompe, le tuyau et les accessoires :

1. Arrêter la machine (bouton sur position **O**), démonter le flexible et les accessoires.
2. Remettre en marche le nettoyeur et activer la poignée gâchette. Laisser marcher le nettoyeur jusqu'au moment où l'eau ne coule plus du pistolet.
3. Arrêter le nettoyeur. Débrancher la prise et démonter le tuyau haute pression. Accrocher ces deux derniers en état enroulés au dos du nettoyeur.

4. Placer la poignée gâchette, les buses et autres accessoires dans les supports sur le nettoyeur.

Dans le cas où le nettoyeur ou les accessoires aient été soumis au gel, veuillez les contrôler avant utilisation.

Ne jamais faire démarrer un nettoyeur gelé. Les détériorations causées par le gel ne sont pas couvertes par la garantie !

6.0 Questions - et réponses

Pourquoi dois-je utiliser un vaporisateur pour quelques articles de nettoyage ?

Quelques articles de nettoyage (excepté les savons) doivent être appliqués sous forme indissoluble. Cette application se fait le plus facilement et avec le meilleur résultat avec un vaporisateur ou éventuellement avec un pinceau.

Pourquoi faut-il garder le nettoyeur dans un endroit à l'abri du gel ?

Le nettoyeur peut contenir de l'eau qui, soumis au gel, peut détériorer des pièces vitales.

Quelle est la meilleure façon de stocker mon nettoyeur haute pression ?

Il faut toujours vider le nettoyeur de son eau en activant la poignée gâchette - après que l'arrivée d'eau ait été coupée. Il faut toujours démonter le tuyau haute pression et l'enrouler sans faire des plis vifs.

Peux-je utiliser un produit ordinaire de lavage vaisselle dans mon nettoyeur haute pression ?

Non. Vous risquez de détériorer le nettoyeur et d'obtenir un mauvais résultat. Les produits de nettoyage ALTO sont spécialement conçus pour l'usage avec un nettoyeur haute pression et vous assure un dosage correct et un effet rapide.

Peux-je faire quelques choses de spécial afin de garder mon nettoyeur haute pression en bon état ?

Oui, en plus de le nettoyer soigneusement avant de le mettre à côté il est recommandable, de temps à autre, de graisser les raccords d'une graisse à machines ou de vaseline.