


Pos./Stad	Abm. / Abm.

Bei Montage im Motorschalter Brücken von A nach 1, 13 nach 96, 13 nach 17, 14 nach 18, und 14 nach B entfernen

Alle Leiterquerschnitte: 1,5mm²

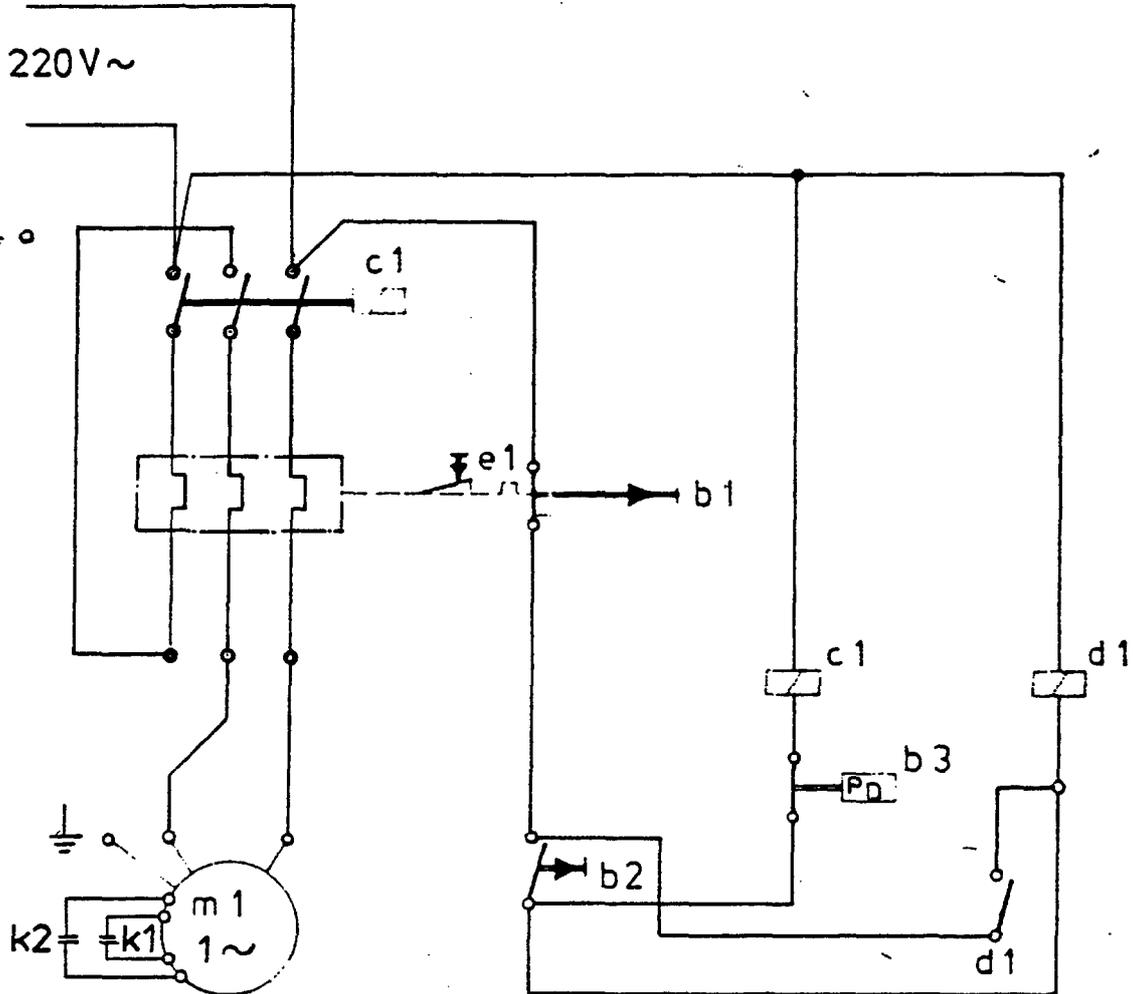

- b 1 Drucktaste „Aus“
- b 2 Drucktaste „Ein“
- b 3 Druckschalter
- c 1 Motorschütz

- d 1 Hilfsschütz
- e 1 Bimetallrelais
- m 1 Motor
- k 1 Anlasskondensator
- k 2 Betriebskondensator

Freimaßstablinien nach DIN-mittel 7168
Oberflächen nach DIN 3141 Reihe 3

Werkstoff n. DIN		KÄRCHER Winnenden	Zeichnungs-Nr. 0.086-823	
Halbzeug			Ersatz für Ersetzt durch	
Maßstab		Benennung		
25376 8/10 10/76		STROMLAUFPILAN		
Blattzahl 1		HD 600 220 V ~		
Blatt 1				